

关于艾默生环境优化技术

艾默生环境优化技术是Emerson的业务品牌之一，为用户提供世界领先、适用于商业及家用的供暖、通风、空调及制冷解决方案。它将先进的技术和工程安装、设计、配送、培训和监控服务结合在一起，向世界范围内的客户提供个性化的整合环境控制解决方案。艾默生环境优化技术的创新解决方案能够提升人们的生活舒适度，保障食品安全，保护环境。

艾默生环境优化技术 大中华地区的机构

办事处

亚太区总部

香港九龙观塘伟业街213号建生大厦10楼

电话：(852) 2866 3108

传真：(852) 2520 6227

上海分公司

上海市虹梅路1801号凯科国际大厦10楼

电话：(86-21) 3395 0000

传真：(86-21) 3367 8097

北京分公司

北京市西城区南礼士路66号建威大厦1017室

电话：(86-10) 5763 0488

传真：(86-10) 5763 0499

艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司

江苏省苏州工业园区金鸡湖大道1355号

国际科技园艾默生楼

电话：(86-512) 6288 3688

传真：(86-512) 6288 3788

广州分公司

广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场508-509室

电话：(86-20) 2886 7688

传真：(86-20) 2886 7622

青岛分公司

青岛市山东路40号广发金融大厦701B

电话：(86-532) 8501 9200

传真：(86-532) 8501 9200

艾默生环境优化技术(苏州)有限公司

苏州工业园区苏虹西路69号

电话：(86-512) 6257 5505

传真：(86-512) 6257 5506

家用空调涡旋压缩机产品手册



EmersonClimate.com.cn

Copyright © 2011 Emerson Climate Technologies

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.™


EMERSON
Climate Technologies

关于艾默生环境优化技术

艾默生环境优化技术是Emerson的业务品牌之一，为用户提供世界领先、适用于商业及家用的供暖、通风、空调及制冷解决方案。它将先进的技术和工程安装、设计、配送、培训和监控服务结合在一起，向世界范围内的客户提供个性化的整合环境控制解决方案。艾默生环境优化技术的创新解决方案能够提升人们的生活舒适度；保障食品安全；保护环境。它包括了很多业界领先的品种如：谷轮数码涡旋™等。更多详情，请浏览：www.EmersonClimate.com（全球）或 www.EmersonClimate.com.cn（中国）。




目录 Index

艾默生环境优化技术公司介绍	P1
谷轮柔性涡旋压缩机特点	P2
技术参数（家用）	P3
R22	P3
R407C	P6
R134a	P6
R410A	P7
外型尺寸（家用）	P9
涡旋压缩机	P9
低温强热压缩机	P10
并联压缩机组	P10
命名规格	P14

谷轮柔性涡旋压缩机特点

- ★ 谷轮特有的径向和轴向柔性涡旋，提升了压缩机的效率和可靠性。
- ★ 由于无需用于压缩气体的活塞，因此没有重新膨胀所引起的容积效率损失，而这在往复式压缩机的每个活塞冲程中都会发生。
- ★ 同样，由于无需阀门，阀片损失也得以避免。
- ★ 在运行过程中，离心力保持了近乎连续的压缩过程以及恒定的无泄露接触。
- ★ 吸入与排出气体分开，从而减少了热传递损失。

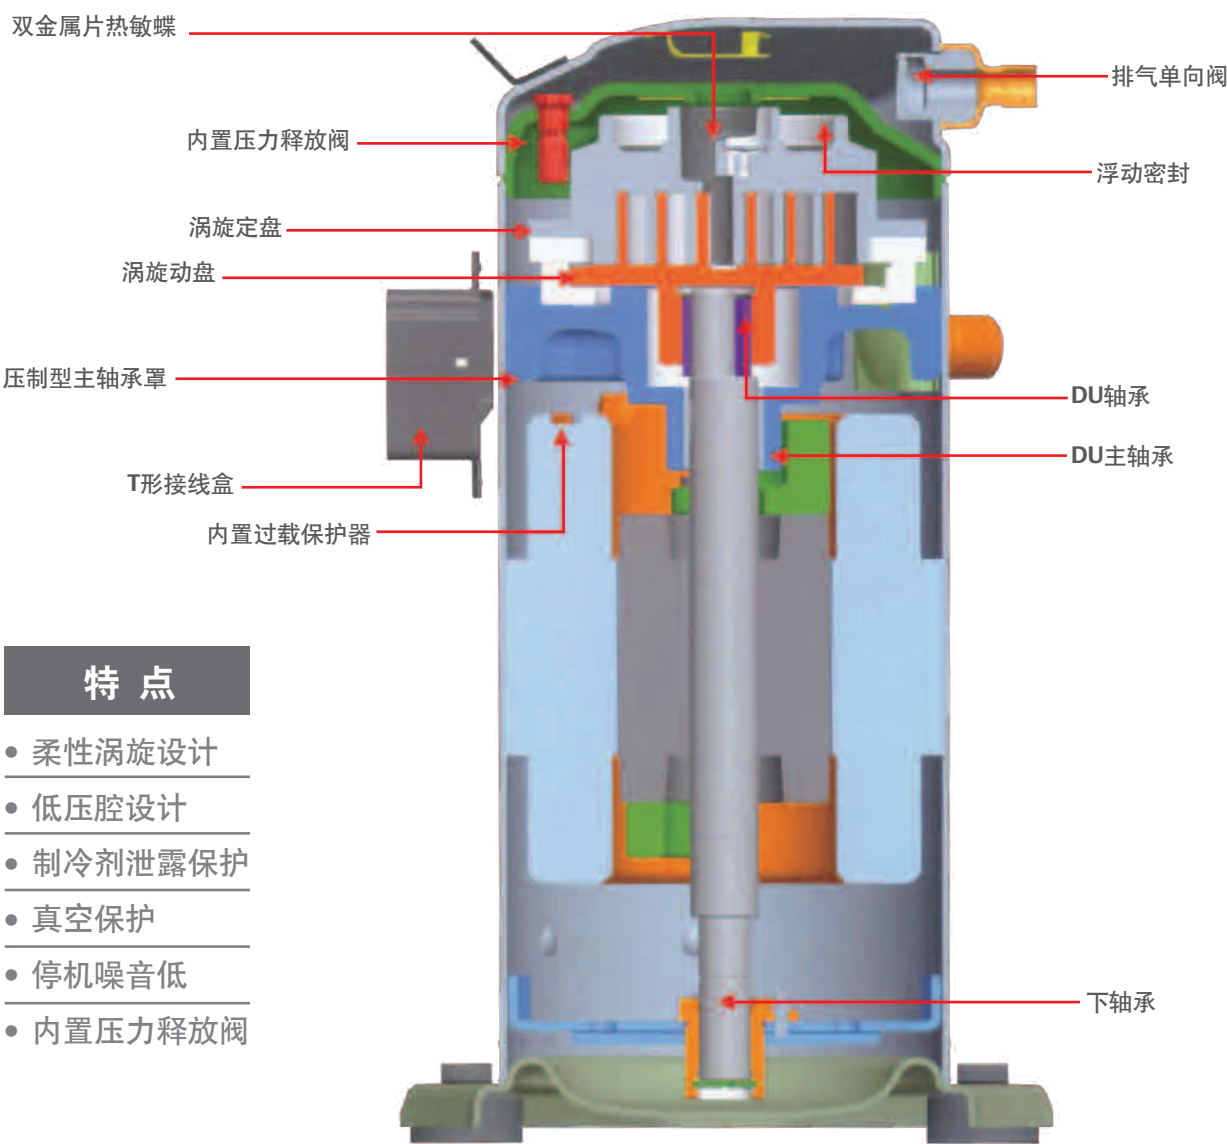

- 特点**
- 柔性涡旋设计
 - 低压腔设计
 - 制冷剂泄露保护
 - 真空保护
 - 停机噪音低
 - 内置压力释放阀

涡旋压缩机内部构造

R22 常规柔性

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
1相220/240V50Hz							
63F	ZR22K3-PFJ*3	18,200	5,400	1,730	10.5	3.1	8.00
	ZR24K3-PFJ	20,200	6,000	1,920	10.5	3.1	9.20
	ZR26K3-PFJ	21,700	6,400	2,010	10.8	3.2	9.50
	ZR28K3-PFJ	23,600	6,900	2,190	10.8	3.2	10.40
	ZR30K3-PFJ	25,200	7,400	2,330	10.8	3.2	11.10
	ZR32K3-PFJ	26,500	7,800	2,430	10.9	3.2	11.80
	ZR34K3-PFJ	28,100	8,200	2,550	11.0	3.3	12.10
	ZR36K3-PFJ	30,200	8,900	2,720	11.1	3.3	13.10
	ZR36KH-PFJ	30,300	8,880	2,730	11.1	3.3	13.60
	ZR39KH-PFJ	33,600	9,900	3,000	11.2	3.3	14.60
	ZR40K3-PFJ	33,300	9,800	3,000	11.1	3.3	14.70
	ZR42K3-PFJ	35,000	10,300	3,150	11.1	3.3	15.20
	ZR45K3-PFJ	38,200	11,200	3,380	11.3	3.3	16.40
	ZR47K3-PFJ	39,400	11,600	3,460	11.4	3.4	16.80
70F	ZR68KC-PFJ	57,000	16,800	5,130	11.1	3.3	24.50
1相220V50Hz							
48F	VR28KM-PFS	23,000	6,800	2,020	11.4	3.4	9.20
	VR30KM-PFS	25,000	7,400	2,190	11.4	3.4	10.10
	VR31KM-PFS	26,600	7,800	2,370	11.2	3.3	11.00
53F	VR34KF-PFS	28,200	8,300	2,560	11.0	3.2	11.70
3相380V50Hz							
48F	VR30KM-TFP	25,000	7,400	2,230	11.2	3.3	4.10
53F	VR32KS-TFP	27,000	8,000	2,410	11.2	3.3	4.30
	VR34KF-TFP	28,200	8,300	2,560	11.0	3.2	4.50
63F	VR48KS-TFP	40,500	11,870	3,600	11.2	3.3	6.10
	VR52KS-TFP	43,700	12,800	3,770	11.6	3.4	7.00
	VR54KS-TFP	45,000	13,200	3,920	11.5	3.4	7.40
	VR57KF-TFP	47,500	14,000	4,320	11.0	3.2	9.10
	VR57KS-TFP	47,500	14,000	4,130	11.5	3.4	7.75
	VR61KF-TFP	51,000	15,000	4,630	11.0	3.2	8.30

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）

*2：运行电流：220V(单相)/380v(三相)。

*3：-PFJ 也可运行于1相265V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

R22 常规柔性

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
3相380V60Hz							
63F	ZR48KC-TF7	49,100	14,400	4,270	11.5	3.4	7.60
70F	ZR57KC-TF7	57,500	16,850	5,000	11.5	3.4	9.30
	ZR61KC-TF7	62,000	18,170	5,400	11.5	3.4	9.30
	ZR72KCE-TF7	73,500	21,540	6,250	11.7	3.4	10.50
1相208V/230V60Hz							
53F	ZR16K4-PFV	16,500	4,800	1,560	10.6	3.1	6.70
63F	ZR22K3-PFV	22,400	6,600	2,090	10.7	3.2	9.00
	ZR28K3-PFV	28,500	8,400	2,560	11.1	3.3	11.90
	ZR30KC-PFV	31,100	9,100	2,850	10.9	3.2	13.70
	ZR32K3-PFV	32,600	9,600	2,960	11.0	3.3	13.60
	ZR34K3-PFV	34,400	10,100	3,060	11.2	3.3	14.10
	ZR36K3-PFV	36,900	11,000	3,290	11.2	3.3	14.90
	ZR40KC-PFV	40,600	11,900	3,690	11.0	3.3	17.30
	ZR42K3-PFV	42,800	12,500	3,790	11.3	3.4	17.20
	ZR45KC-PFV	46,000	13,500	4,140	11.1	3.3	20.90
	ZR47KC-PFV	47,500	13,900	4,270	11.1	3.3	20.80
	ZR48K3-PFV	49,800	14,600	4,330	11.5	3.4	19.50
	70F	ZR54K3-PFV	55,000	16,100	4,830	11.4	3.4
ZR57KC-PFV		58,000	17,000	5,040	11.5	3.4	23.60
ZR61KC-PFV		62,000	18,200	5,500	11.3	3.4	25.40
3相200V/220V50Hz							
63F	ZR22K3-TF5*3	18,200	5,400	1,780	10.2	3.0	6.50
	ZR24K3-TF5	20,200	6,000	1,920	10.5	3.1	7.10
	ZR26K3-TF5	21,700	6,400	2,010	10.8	3.2	7.40
	ZR36K3-TF5	30,000	8,800	2,720	11.0	3.2	12.00
	ZR40K3-TF5	33,000	9,700	2,990	11.0	3.2	13.10
	ZR42K3-TF5	34,600	10,200	3,130	11.1	3.3	10.60
	ZR45K3-TF5	37,500	11,000	3,320	11.3	3.3	11.80
	ZR46K3-TF5	38,100	11,200	3,440	11.1	3.3	10.40
	ZR47K3-TF5	38,800	11,400	3,560	10.9	3.2	12.90
	ZR48KC-TF5	40,500	11,870	3,690	11.0	3.2	13.60

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）

*2：运行电流：220V(单相)/380v(三相)。

*3：-TF5也可运行于3相200V/230V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

R22 常规柔性

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
3相200V/220V50Hz							
70F	ZR57KC-TF5*3	46,600	13,660	4,160	11.2	3.3	14.30
	ZR68KC-TF5	57,500	16,900	4,960	11.6	3.4	17.10
	ZR72KC-TF5	60,500	17,800	5,180	11.7	3.4	18.40
	ZR81KC-TF5	67,500	19,800	5,960	11.3	3.3	22.00
3相380V/420V50Hz							
63F	ZR22K3-TFD*4	18,200	5,400	1,770	10.3	3.1	3.20
	ZR24K3-TFD	20,200	6,000	1,920	10.5	3.1	3.50
	ZR26K3-TFD	21,700	6,400	2,010	10.8	3.2	3.80
	ZR28K3-TFD	23,600	6,920	2,150	11.0	3.3	4.00
	ZR30K3-TFD	25,200	7,390	2,290	11.0	3.3	4.20
	ZR32K3-TFD	26,500	7,770	2,430	10.9	3.2	4.40
	ZR34K3-TFD	28,100	8,240	2,500	11.2	3.3	4.60
	ZR36K3-TFD	30,200	8,900	2,700	11.2	3.3	4.80
	ZR39KH-TFD	33,600	9,900	2,950	11.4	3.4	5.30
	ZR40K3-TFD	33,300	9,800	2,970	11.2	3.3	5.30
	ZR42K3-TFD	35,000	10,300	3,110	11.3	3.3	5.50
	ZR45K3-TFD	37,500	11,000	3,320	11.3	3.3	5.90
	ZR46K3-TFD	38,100	11,200	3,440	11.1	3.3	6.00
	ZR47KC-TFD	39,400	11,600	3,430	11.5	3.4	6.30
	ZR48K3-TFD	40,500	11,870	3,610	11.2	3.3	6.50
70F	ZR54KC-TFD(TR)	45,000	13,190	3,980	11.3	3.3	7.30
	ZR61KC-TFD(TR)	49,700	14,570	4,430	11.2	3.3	8.20
	ZR68KC-TFD	57,500	16,900	4,960	11.6	3.4	8.60
	ZR72KC-TFD(TR)	60,500	17,800	5,180	11.7	3.4	8.80
	ZR81KC-TFD	68,000	20,000	5,810	11.7	3.4	10.50

R22 高效强热

1相220V50Hz							
48F	VRI28KM-PFS	23,000	6,800	2,050	11.2	3.3	9.50
	VRI30KM-PFS	24,800	7,300	2,220	11.2	3.3	10.20
	VRI31KM-PFS	26,500	7,800	2,390	11.1	3.3	11.10
53F	VRI34KF-PFS	28,200	8,300	2,620	10.8	3.2	11.90
63F	VRI42KS-PFS	34,600	10,200	3,120	11.1	3.3	14.20
3相380V50Hz							
53F	VRI30KS-TFP	25,000	7,400	2,270	11.0	3.3	4.30
63F	VRI52KS-TFP	43,700	12,900	3,800	11.5	3.4	6.80
	VRI54KS-TFP	45,000	13,200	3,980	11.3	3.3	7.60
	VRI57KF-TFP	47,500	14,000	4,410	10.8	3.2	9.10
	VRI61KF-TFP	51,000	15,000	4,600	11.1	3.3	8.40

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）

*2：运行电流：220V (单相) / 380v (三相)。

*3：-TF5也可运行于3相200V/230V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

*4：-TFD也可运行于3相460V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

R22 铝线电机

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
3相380V50Hz							
63F	VR50KS-TFP(AL)	42,000	12,310	3,620	11.6	3.4	6.7
	VR52KS-TFP(AL)	43,700	12,810	3,770	11.6	3.4	7.0
	VR54KS-TFP(AL)	45,000	13,190	3,920	11.5	3.4	7.4
	VR57KS-TFP(AL)	47,500	13,920	4,130	11.5	3.4	7.75
	VR61KS-TFP(AL)	51,000	14,950	4,470	11.4	3.3	8.3
	VRI52KS-TFP(AL)	43,700	12,810	3,800	11.5	3.4	6.8
	VRI54KS-TFP(AL)	45,000	13,190	3,980	11.3	3.3	7.6
	VRI61KS-TFP(AL)	51,000	14,950	4,600	11.1	3.3	8.4
3相380V/420V50Hz							
70F	ZR61KC-TFD(AL)*3	49,700	14,570	4,430	11.2	3.3	8.2
	ZR72KC-TFD(AL)	60,500	17,730	5,200	11.7	3.4	8.8

R407C

3相200V/220V50Hz							
70F	ZR54KCE-TF5	44,400	13,100	4,400	10.1	3.0	11.30
	ZR57KCE-TF5	45,500	13,400	4,380	10.4	3.1	13.60
	ZR61KCE-TF5	47,800	14,100	4,460	10.7	3.2	16.80
3相380V60Hz							
70F	ZR54KCE-TF7	54,000	15,900	4,880	11.1	3.3	9.00
	ZR61KCE-TF7	58,500	17,200	5,300	11.1	3.2	9.20
3相380V/420V50Hz							
70F	ZR54KCE-TFD	44,400	13,100	4,400	10.1	3.0	6.50
	ZR57KCE-TFD	45,500	13,400	4,380	10.4	3.1	7.90
	ZR61KCE-TFD	47,800	14,100	4,460	10.7	3.2	8.40
	ZR68KCE-TFD	54,000	15,900	5,100	10.6	3.1	8.90
	ZR72KCE-TFD	56,500	16,600	5,150	11.0	3.2	9.10

R134a

3相200V/220V50Hz							
70F	ZR61KCE-TF5	34,000	10,000	3,090	11.0	3.2	12.30
	ZR72KCE-TF5	40,600	11,900	3,520	11.5	3.4	12.60
3相380V60Hz							
70F	ZR72KCE-TF7	49,000	14,400	4,420	11.1	3.3	8.40
3相380V/420V50Hz							
70F	ZR61KCE-TFD	34,300	10,100	2,990	11.5	3.4	6.30
	ZR68KCE-TFD	38,900	11,400	3,310	11.8	3.4	6.40
	ZR72KCE-TFD	40,400	11,900	3,590	11.3	3.3	6.80

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）

*2：运行电流：220V (单相) / 380v (三相)。

*3：-TFD也可运行于3相460V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

R410A

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
1相220V50Hz							
48F	VP27KME-PFS	正在开发中					
	VPI27KME-PFS(EVI)						
	VP28KME-PFS	23,200	6,800	2,350	9.9	2.9	11.00
1相220V/240V50Hz							
63F	ZP39KSE-PFZ	31,400	9,200	3,140	10.0	2.9	14.50
	ZP42KSE-PFZ	34,800	10,200	3,480	10.0	2.9	16.70
	ZP50K3E-PFZ	42,600	12,480	4,100	10.4	3.0	19.50
	VP50KCE-PFZ	正在开发中					
	VP54KCE-PFZ						
	ZP61KCE-PFZ	50,500	14,800	4,950	10.2	3.0	23.30
	ZP67KCE-PFZ	55,000	16,200	5,450	10.1	3.0	25.70
1相208V/230V60Hz							
53F	ZP16K5E-PFV	15,500	4,540	1,660	9.3	2.7	7.30
	ZP20K5E-PFV	20,000	5,860	2,040	9.8	2.9	9.10
	ZP25K5E-PFV	25,200	7,390	2,520	10.0	2.9	11.10
	ZP29K5E-PFV	29,000	8,500	2,870	10.1	3.0	12.70
	ZP31K5E-PFV	31,100	9,120	3,070	10.1	3.0	13.50
63F	ZP34K5E-PFV	34,500	10,110	3,380	10.2	3.0	15.60
	ZP36K5E-PFV	36,000	10,550	3,540	10.2	3.0	16.40
	ZP39K5E-PFV	39,000	11,430	3,790	10.3	3.0	17.50
	ZP42K5E-PFV	42,000	12,300	4,070	10.3	3.0	18.30
	ZP49K5E-PFV	49,400	14,450	4,690	10.5	3.1	21.20
	ZP51K5E-PFV	51,000	14,950	4,860	10.5	3.1	21.80
	ZP54K5E-PFV	54,000	15,830	5,150	10.5	3.1	22.50
3相380V60Hz							
70F	ZP51K5E-TF7	51,600	15,120	4,810	10.8	3.1	8.25
	ZP54K3E-TF7	54,400	15,940	5,230	10.4	3.0	9.40
	ZP57K3E-TF7	58,000	17,000	5,480	10.6	3.1	9.90
	ZP61KCE-TF7	61,500	18,020	5,700	10.8	3.2	10.50
	ZP67KCE-TF7	67,500	19,780	6,260	10.8	3.2	11.00
	ZP72KCE-TF7	71,000	20,810	6,850	10.4	3.0	11.50
	ZP76KCE-TF7	77,000	22,570	7,060	10.9	3.2	12.30
	ZP83KCE-TF7	82,500	24,180	7,600	10.8	3.2	13.00

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）
*2：运行电流：220V (单相) / 380v (三相)。

R410A

外径	型号	制冷量*1		输入功率 (W)	能效比		运行电流*2 (A)
		(Btu/hr)	(W)		(Btr/W*hr)	(W/W)	
3相380V/420V50Hz							
63F	ZP36KSE-TFM	30,400	8,910	2,920	10.4	3.1	5.35
	ZP39KSE-TFM	31,600	9,260	3,550	10.0	2.6	5.30
	ZP42KSE-TFM	34,300	10,050	3,710	10.4	2.7	5.60
	ZP51KSE-TFM	41,500	12,160	4,040	10.3	3.0	6.80
	ZP54KSE-TFM	44,100	12,920	4,210	10.5	3.1	7.10
	ZP57KCE-TFD(TR)*3	47,500	14,000	4,610	10.3	3.0	8.50
	ZP61KCE-TFD(TR)	50,000	14,700	4,750	10.5	3.1	8.30
70F	ZP67KCE-TFD(TR)	55,000	16,200	5,200	10.6	3.1	9.10
	ZP72KCE-TFD(TR)	58,500	17,200	5,650	10.4	3.0	9.70
	ZPI72KCE-TFD(EVI)	58,500	17,150	5,700	10.3	3.0	10.70
	ZP83KCE-TFD(TR)	68,000	20,000	6,400	10.6	3.1	11.75
	ZPI83KCE-TFD(EVI)	67,700	19,840	6,600	10.3	3.0	11.75
3相380V50Hz							
48F	VP28KME-TFP	正在开发中					
63F	VP50KS-TFP	正在开发中					
	VP52KS-TFP						
	VP54KS-TFP						
	VP61KS-TFP						
3相200V/220V50Hz							
53F	ZP24K5E-TF5*4	19,400	5,700	2,020	9.6	2.8	7.20
	ZP25K5E-TF5	20,400	6,000	2,120	9.6	2.8	7.40
	ZP28K5E-TF5	22,700	6,700	2,280	10.0	2.9	8.20
	ZP29K5E-TF5	23,200	6,800	2,420	9.6	2.8	8.80
	ZP31K5E-TF5	25,000	7,400	2,580	9.7	2.9	9.50
63F	ZP34K5E-TF5	28,000	8,300	2,830	9.9	2.9	10.40
	ZP36K5E-TF5	29,300	8,600	2,940	10.0	2.9	10.60
	ZP38K5E-TF5	30,300	8,900	3,060	9.9	2.9	9.90
	ZP39K5E-TF5	31,600	9,300	3,150	10.0	3.0	10.20
	ZP42K5E-TF5	34,200	10,100	3,380	10.1	3.0	10.80
	ZP51K5E-TF5	41,500	12,200	4,040	10.3	3.0	13.60
	ZP54K5E-TF5	43,400	12,800	4,220	10.3	3.0	13.95
70F	ZP57K3E-TF5	47,500	14,000	4,610	10.3	3.0	16.20
	ZP61KCE-TF5	50,000	14,700	4,750	10.5	3.1	16.45
	ZP67KCE-TF5	55,000	16,200	5,200	10.6	3.1	18.00
	ZP72KCE-TF5	59,000	17,300	5,700	10.4	3.0	21.50

备注：*1：在ARI工况下测试得到的制冷量。（ARI工况为：蒸发温度 7.2℃，冷凝温度 54.4℃，环境温度 35℃，液体温度 46.1℃，回气温度 18.3℃）
*2：运行电流：220V (单相) / 380v (三相)。
*3：-TFD也可运行于3相460V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。
*4：-TF5也可运行于3相200V/230V60HZ，具体运行参数可向当地销售人员询问。

家用空调涡旋压缩机系列

图号	接线方式	匹数	型号	高度H (mm)	排气D (mm)	吸气S (mm)	筒径A (mm)	接管尺寸(inch)		
								Sd	Dd	
1	a	1.3	ZR16K4	364	338	245	140	3/4"	1/2"	
2		1.8	ZR22K3	364	338	245	166	3/4"	1/2"	
		2.0	ZR24K3	364	338	245	166	3/4"	1/2"	
		2.2	ZR26K3	364	338	245	166	3/4"	1/2"	
		2.3	ZR28K3	364	338	245	166	3/4"	1/2"	
		2.5	ZR30K3	386	361	264	166	3/4"	1/2"	
		2.7	ZR32K3	386	361	264	166	3/4"	1/2"	
		2.8	ZR34K3	386	361	264	166	3/4"	1/2"	
		3.0	ZR36K3	386	361	264	166	3/4"	1/2"	
		2.8	ZR34KH	400	375	277	166	3/4"	1/2"	
		3.0	ZR36KH	400	375	277	166	3/4"	1/2"	
		3.3	ZR40K3	400	375	277	166	3/4"	1/2"	
		3.5	ZR42K3	400	375	277	166	3/4"	1/2"	
3.3		ZR39KH	417	392	294	166	3/4"	1/2"		
3		3.8	ZR45K3	417	392	294	166	7/8"	1/2"	
		3.9	ZR47K3/C	417	392	294	166	7/8"	1/2"	
		4.0	ZR48K3/C	417	392	294	166	7/8"	1/2"	
4	b	3.8	ZR46K3/C	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		4.1	ZR49K3	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		4.5	ZR54K3	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		4.8	ZR57KC/H	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		5.1	ZR61KC/H	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		5.7	ZR68KC	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
		6.0	ZR72KC	438	410	297	186	7/8"	1/2"	
5		6.8	ZR81KC	443	414	297	186	7/8"	3/4"	
6	c	1.3	ZP16K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		1.7	ZP20K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		1.8	ZP21K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		2.0	ZP24K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		2.1	ZP25K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		2.3	ZP28K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		2.4	ZP29K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		2.6	ZP31K5E	387	362	263	140	3/4"	1/2"	
		7	2.8	ZP34K5E	418	393	295	167	7/8"	1/2"
			3.0	ZP36K5E/KSE	418	393	295	167	7/8"	1/2"
3.2			ZP38K5E	418	393	295	167	7/8"	1/2"	
3.3			ZP39K5E/KSE	418	393	295	167	7/8"	1/2"	
3.5			ZP42K5E/KSE	418	393	295	167	7/8"	1/2"	
4.1			ZP49K5E	418	393	295	167	7/8"	1/2"	
4.3			ZP51K5E/KSE	418	393	295	167	7/8"	1/2"	
4.5			ZP54K5E/KSE	418	393	295	167	7/8"	1/2"	

家用空调涡旋压缩机系列

图号	接线方式	匹数	型号	高度H (mm)	排气D (mm)	吸气S (mm)	筒径A (mm)	接管尺寸(inch)	
								Sd	Dd
8	b	4.5	ZP50K3E	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		4.5	ZP54K3E	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		4.8	ZP57K3E	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		5.1	ZP61KCE	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		5.6	ZP67KCE	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		6.0	ZP72KCE	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		6.3	ZP76KCE	443	411	298	186	7/8"	1/2"
		6.9	ZP83KCE	443	411	298	186	7/8"	1/2"
9	c	2.3	VP28KME	399	418	279	125	3/4"	1/2"
		2.3	VR28KM	399	418	279	125	3/4"	1/2"
		2.5	VR30KM	399	418	279	125	3/4"	1/2"
		2.6	VR31KM	399	418	279	125	3/4"	1/2"
10		2.7	VR32KS	390	364	259	139	3/4"	1/2"
		2.8	VR34KF	390	364	259	139	3/4"	1/2"
11		4.0	VR48KS	417	392	294	166	7/8"	1/2"
		4.3	VR52KS	417	392	294	166	7/8"	1/2"
		4.5	VR54KS	417	392	294	166	7/8"	1/2"
		4.8	VR57KF	417	392	294	166	7/8"	1/2"
		4.8	VR57KS	417	392	294	166	7/8"	1/2"
		5.1	VR61KF	417	392	294	166	7/8"	1/2"






家用空调低温强热压缩机系列

图号	接线方式	匹数	型号	高度H (mm)	排气D (mm)	吸气S (mm)	补气E (mm)	筒径A (mm)	接管尺寸(inch)		
									Sd	Dd	Ed
9	C	2.3	VRI28KM	399	418	279	347	125	3/4"	1/2"	1/2"
		2.5	VRI30KM	399	418	279	347	125	3/4"	1/2"	1/2"
		2.6	VRI31KM	399	418	279	347	125	3/4"	1/2"	1/2"
10		2.8	VRI30KS	390	364	259	267	139	3/4"	1/2"	3/8"
		2.8	VRI34KF	390	364	259	267	139	3/4"	1/2"	3/8"
11		3.5	VRI42KS	417	392	294	299	166	7/8"	1/2"	3/8"
		4.3	VRI52KS	417	392	294	299	166	7/8"	1/2"	3/8"
		4.5	VRI54KS	417	392	294	299	166	7/8"	1/2"	3/8"
		4.8	VRI57KF	417	392	294	299	166	7/8"	1/2"	3/8"
		5.1	VRI61KF	417	392	294	299	166	7/8"	1/2"	3/8"





家用空调并联压缩机组

图号	接线方式	匹数	型号	高度H (mm)	排气D (mm)	吸气S (mm)	气平衡G (mm)	油平衡O (mm)	筒径A (mm)	接管尺寸(inch)			
										Sd	Dd	Gd	Od
4	b	4.5	ZR54KC(TR)	438	410	297	297	297	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		5.1	ZR61KC(TR)	438	410	297	297	297	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		6.0	ZR72KC(TR)	438	410	297	297	297	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
8		4.8	ZP57K3E(TR)	443	411	298	298	298	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		5.1	ZP61KCE(TR)	443	411	298	298	298	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		5.6	ZP67KCE(TR)	443	411	298	298	298	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		6.0	ZP72KCE(TR)	443	411	298	298	298	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"
		6.9	ZP83KCE(TR)	443	411	298	298	298	186	7/8"	1/2"	7/8"	3/8"


尺寸规格 >>

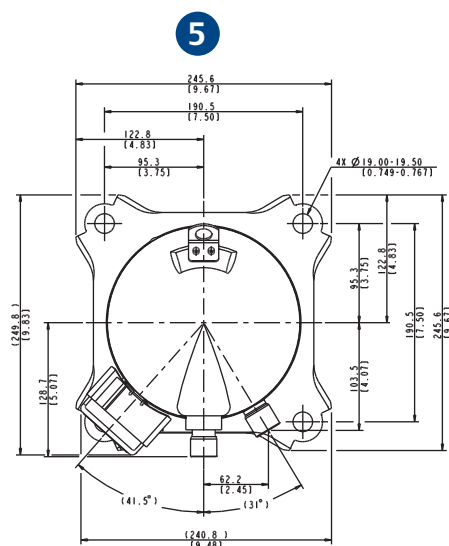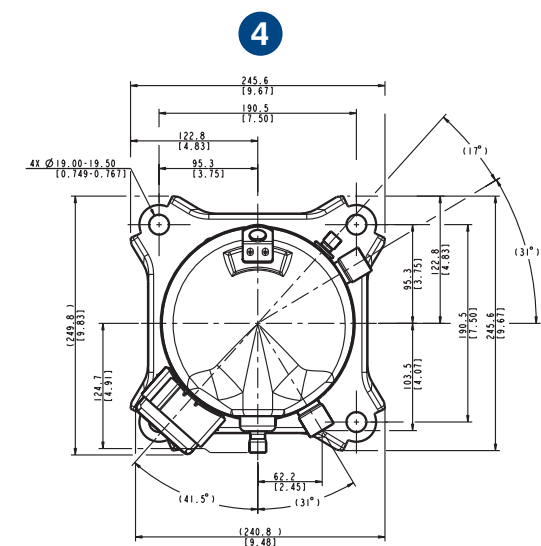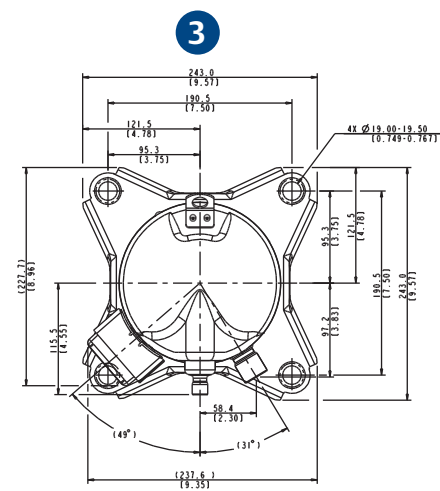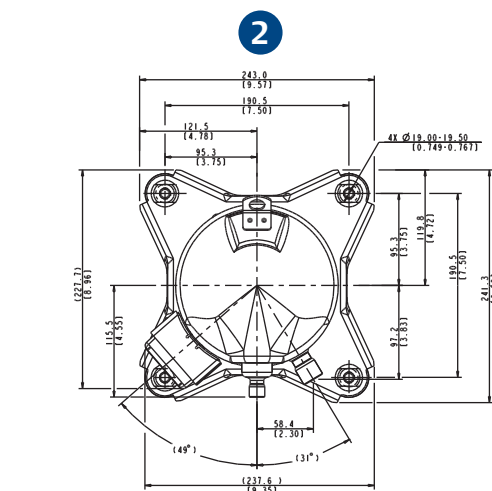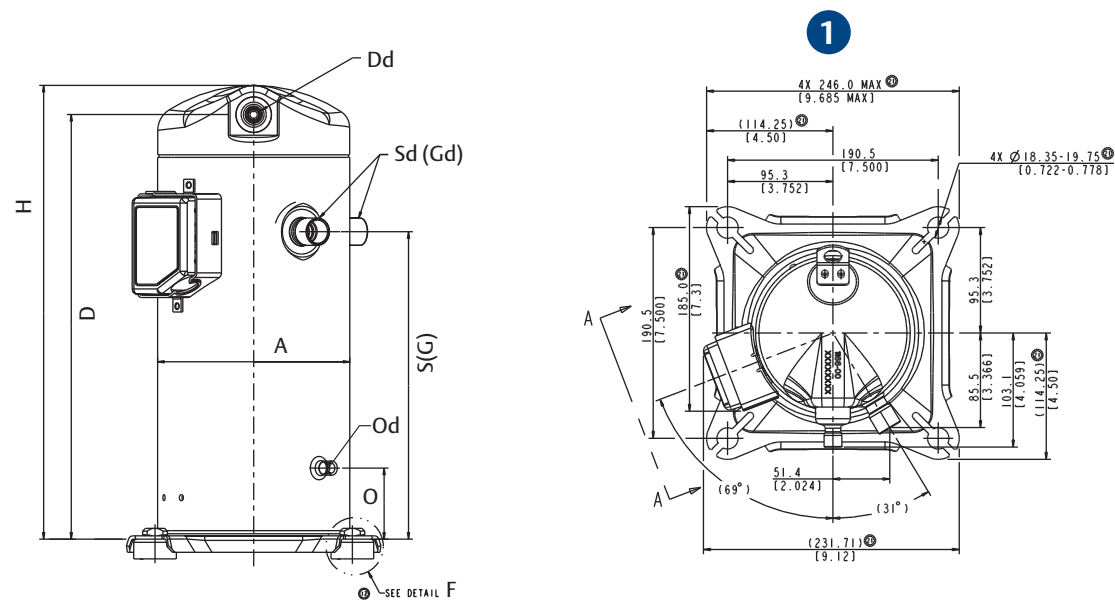


尺寸规格 >>

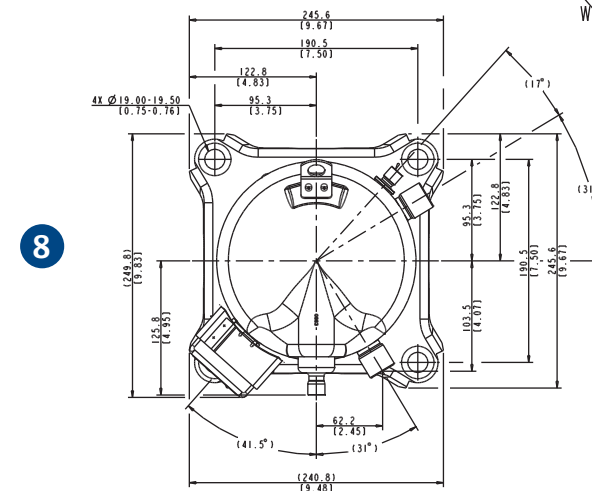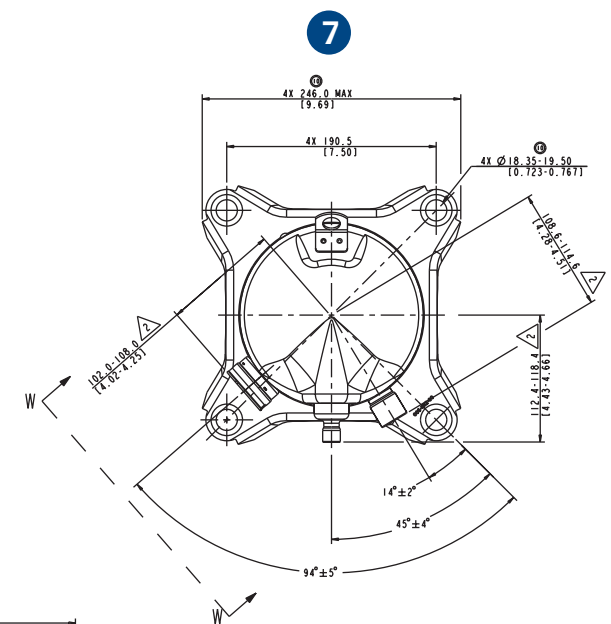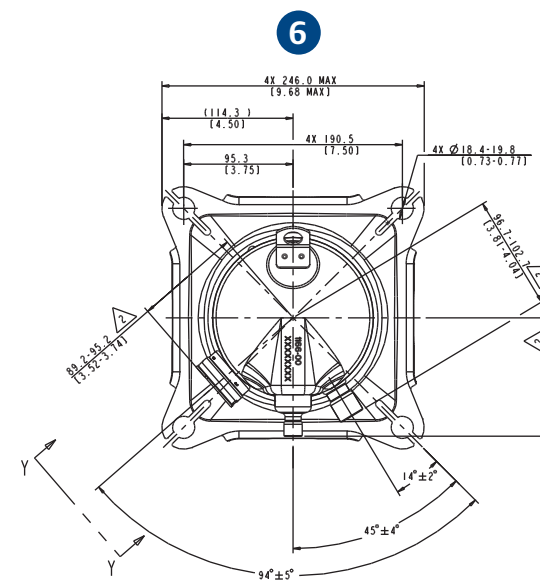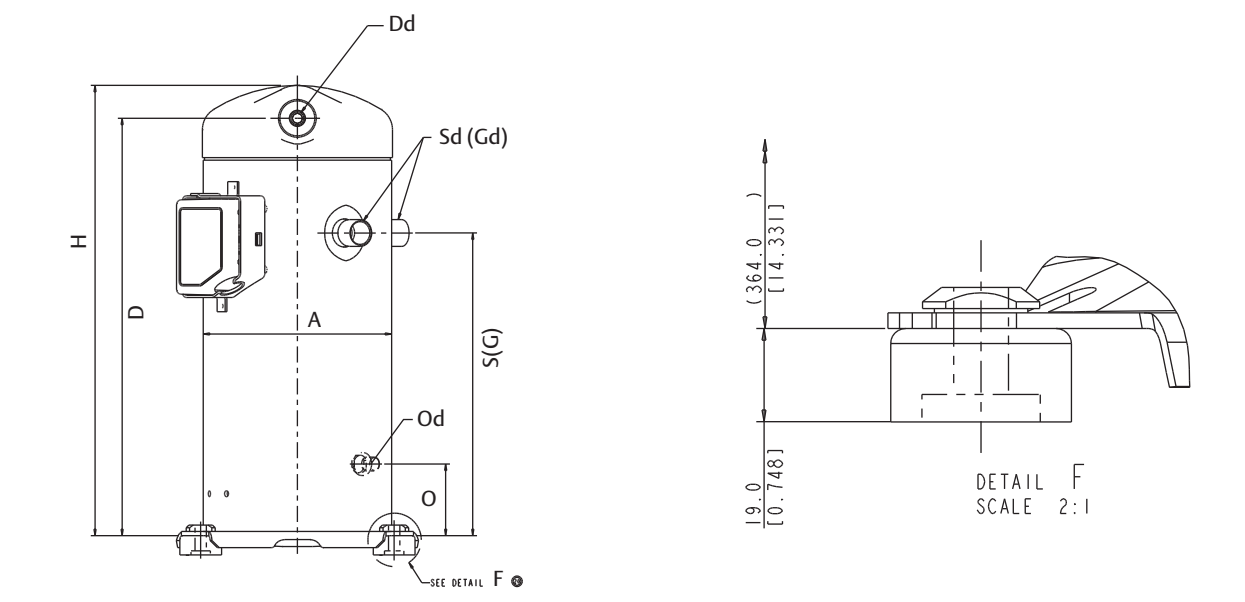

尺寸规格 >>

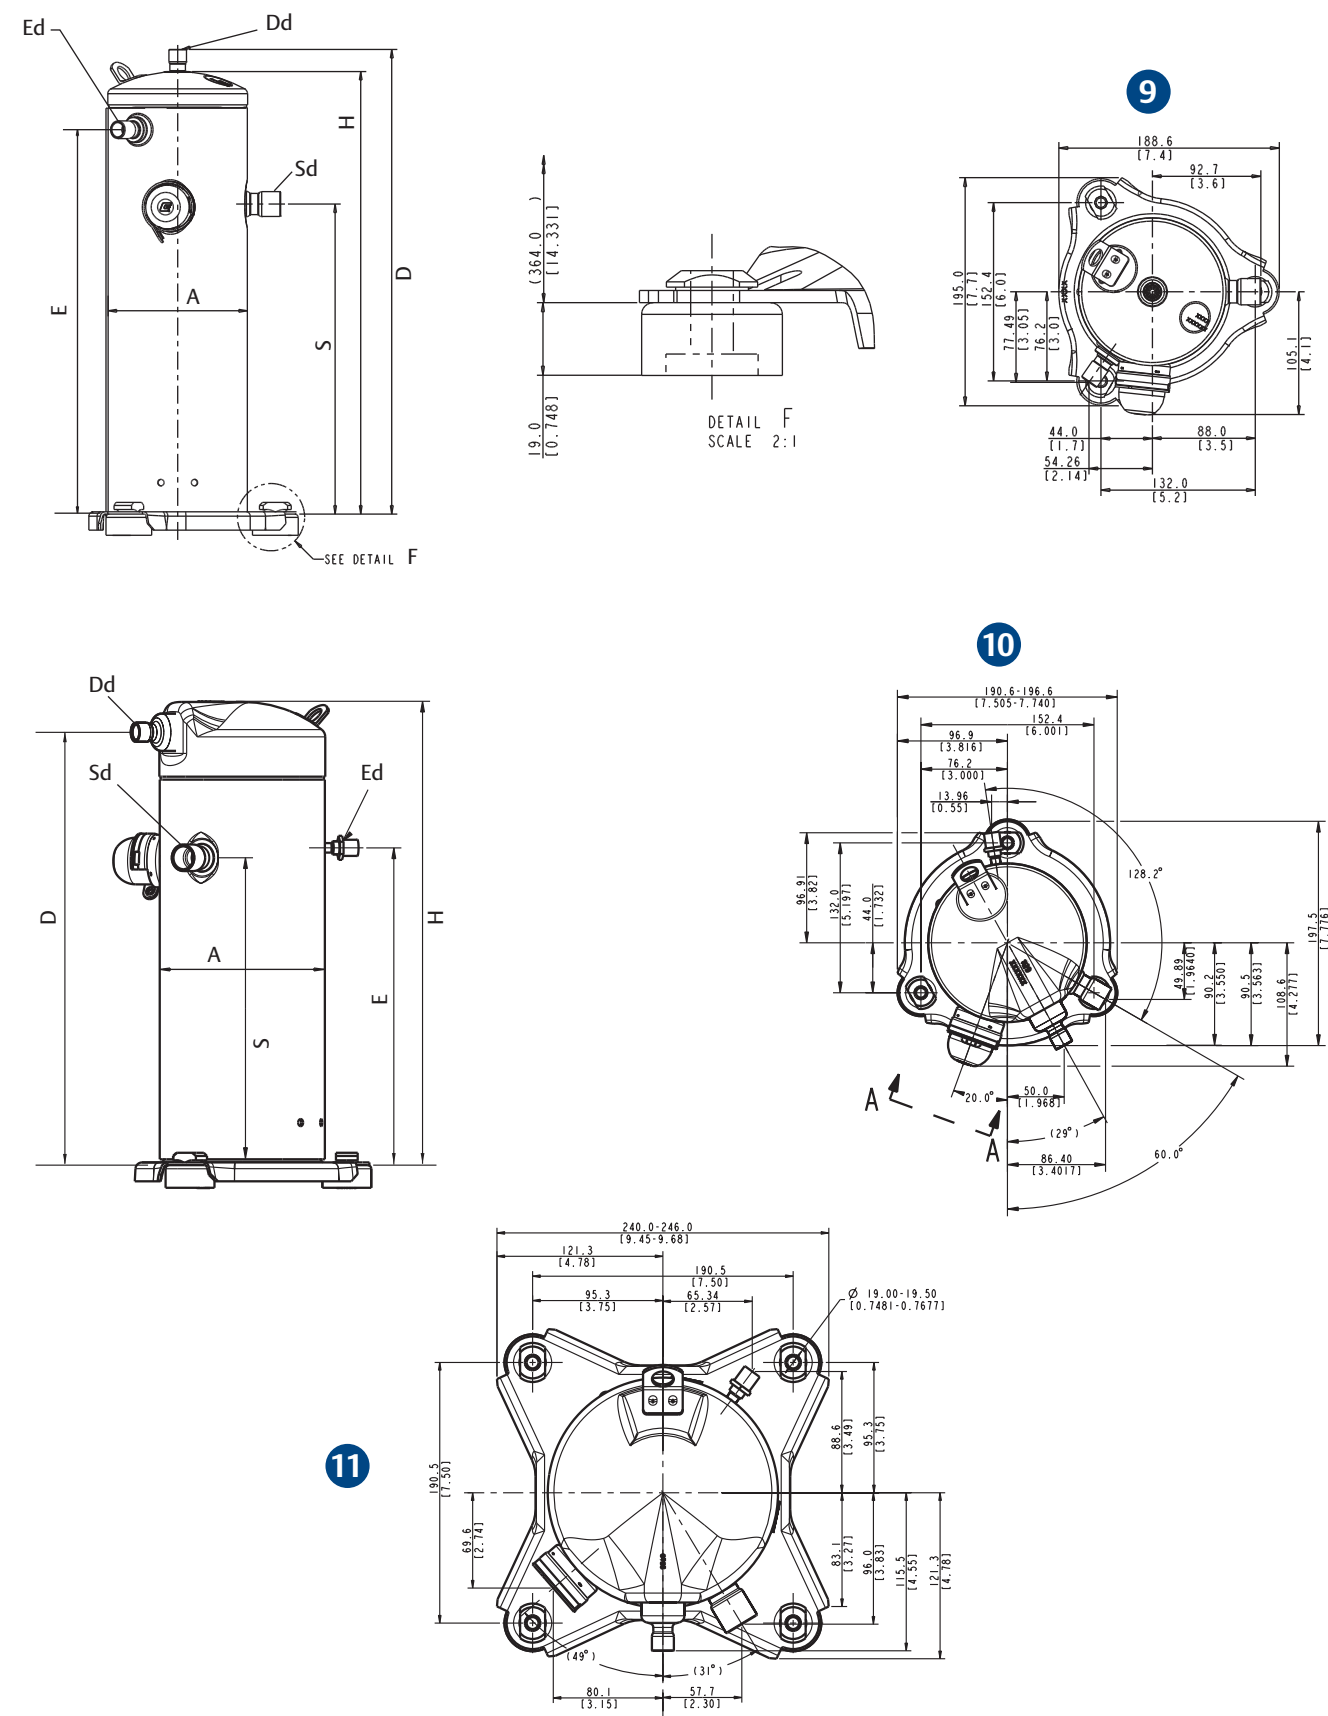

尺寸规格 >>

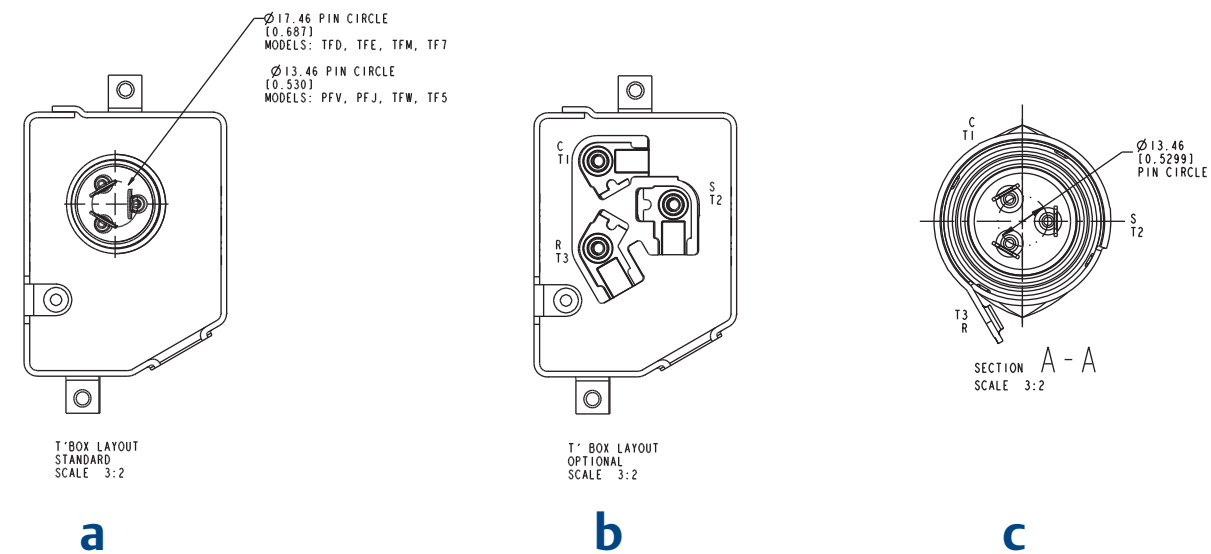

命名规则 >>

